

滨化新材料(湖北)有限公司土方回填工程（一期）承包商寻源招标公告

滨化新材料(湖北)有限公司计划对土方回填工程（一期）进行招标。现对承包商进行公开寻源，诚挚邀请资质全、实力强、信誉佳的单位前来报名，请有报名意向的单位在本公告规定时间内提交报名材料。相关招标信息公告如下：

一、招标项目基本情况：

项目名称：滨化新材料(湖北)有限公司土方回填工程（一期）

项目地址：湖北省松滋市临港工业园

项目概况：规划场平区域地块占地面积约 68136m²，折合约 102.2 亩，场平区域内需进行清表工作，自平衡土方量约 11 万 m³，场平区域外（发包方指定位置，无需额外购土）取土调入量约为 37 万 m³，清运石方量约 1 万 m³。

二、报名单位资格要求：

1. 报名单位具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质；
2. 2022 年至今具有土石方工程相关业绩（合同金额不低于 500 万元的业绩 2 份，不低于 200 万元的业绩 1 份，合计不少于 3 份）；
3. 在中国境内注册，具备独立法人资格，具有有效的营

业执照，注册资本不低于 1000 万元；

4. 具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证书；

5. “信用中国”网站及“中国裁判文书网”未被列入失信被执行人名单、未被列入重大税收违法案件当事人名单、无限制高消费行为、近三年不存在严重违法、近三年内无行贿犯罪记录；

6. 三年内未发生过重大、特重大安全事故；

7. 报名单位在 2023 年 06 月 30 日之前注册成立，成立日期需满足两年；

8. 本项目不接受联合体报名；

9. 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目的报名。

三、报名时间：

2025 年 06 月 26 日至 2025 年 06 月 30 日 17:30

四、报名资料的提交：

1. 请将以下审核资料（电子 PDF 版扫描件加盖公章）在报名截止日期前发送至招投标联系人电子邮箱或将纸质版审核资料在报名截止日期前送至招投标联系人地址处：

（1）营业执照；公司简介；工程类资质证书；安全生产许可证；项目经理资质证书。

（2）法人授权委托书；授权委托人的姓名、联系方式及邮箱地址并注明报名项目。

(3) 公司业绩（详见报名单位资格要求，需要附合同扫描件及发票，并提供业绩情况统计表）。

注：请报名单位所提交报名资料以“报名项目+单位名称+联系人姓名+联系方式”命名；一并提交报名资料（见附件）。

2. 意向单位未在规定时间内报名的，将会拒绝接收。

五、资格审查：

我公司将依据报名单位提供的报名资料进行审核，必要时对审核通过的单位进行实地考察。报名时的资料查验并不代表资格审查的最终通过或合格。

六、联系方式：

1. 招投标联系人员及地址：

招标管理部：张经理 19854350863

电子邮箱：zhbb03@befar.com

2. 技术专业联系人员：

夏经理 15305438876

高经理 15564360930

七、附件：

附件1：技术要求

附件2：法定代表人授权书

附件3：公司联系人信息

附件4：报名信息表

附件5：业绩统计表

滨化集团股份有限公司

招标管理部

2025 年 06 月 26 日

附件 1:

滨化新材料（湖北）有限公司土地土方回填工程（一期）

技术要求（仅作参考，最终以招标文件为准）

一、工程概况

项目名称：滨化（湖北）盐化工循环利用项目。本项目位于松滋市临港工业园内，由滨化新材料(湖北)有限公司投资建设，建设 60 万吨/年盐化工循环利用及下游配套系列项目。


二、工程范围

（一）工程范围：

①场平范围：规划场平区域地块四至坐标如下：


（ J01,X=3342440.875;Y=37558386.516 、
J02,X=3342271.850;Y=37558544.685 、 J03,X=3342064.037;Y=37558321.975 、
J04,X=3342242.458;Y=37558176.599）

详见下图：

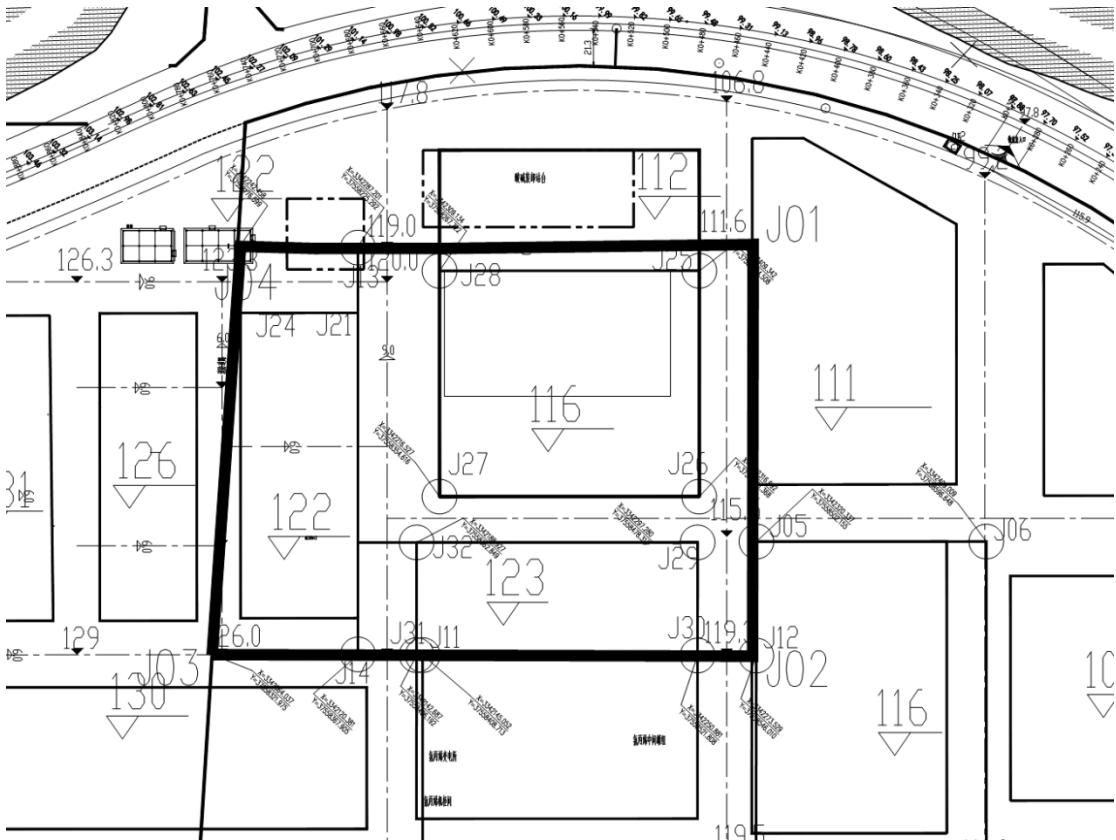

该区域占地面积约 68136m²,折合约 102.2 亩,场平区域内需进行清表工作,自平衡土方量约 11 万 m³,场平区域外(发包方指定位置,无需额外购土)取土调入量约为 37 万 m³,清运石方量约 1 万 m³。

场平区域划分详见下图:

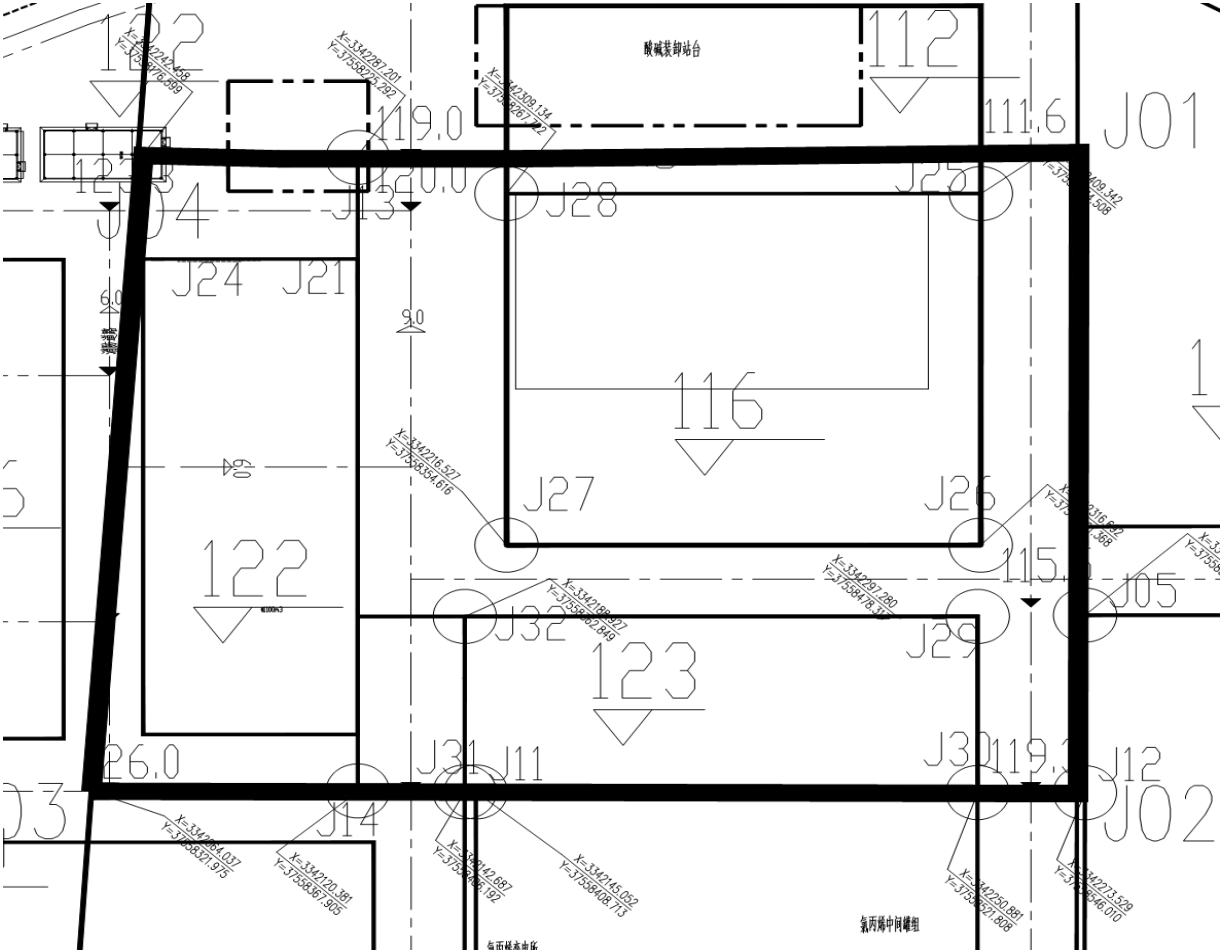

场平内区域划分边界坐标列表

场平范围地块	场平边界位号	X	Y	备注
场平地块一	J21	3342260. 434	37558250. 410	
	J22	3342135. 227	37558367. 905	
	J23	3342089. 900	37558319. 603	
	J24	3342215. 107	37558202. 108	
场平地块二	J25	3342409. 342	37558374. 508	
	J26	3342316. 692	37558461. 368	
	J27	3342216. 527	37558354. 616	
	J28	3342309. 134	37558267. 722	
场平地块三	J29	3342297. 280	37558478. 317	
	J30	3342250. 881	37558521. 808	
	J31	3342142. 687	37558406. 192	
	J32	3342188. 927	37558362. 849	

场平具体要求如下：

①、场平地块一：J21、J22、J23、J24（优先完工）

坐标范围内计划场平标高 122 米；

J22—J23 至选定区域红线之间场平标高按 122 米；

J23—J24 至选定区域红线之间场平标高按 122 米；

J21—J24 至选定区域红线之间场平标高按 122 米；

J21—J22 侧沿 J21—J22 延伸至场平边界做安全护坡后剩余区域场平标高按 116 米。

②、场平地块二：J25、J26、J27、J28

坐标范围内计划场平标高 116 米；

J25—J26 作为场平边界，沿 J25—J26 做安全护坡；

J25—J28 作为场平边界，沿 J25—J28 做安全护坡；

J27—J28 至 J21—J22 之间区域除护坡外场平标高按 116 米；

③、场平地块三：J29、J30、J31、J32

该区域范围内回填高度为 116 米，挖方区域只开挖高于 123 米的土方，遇到石头，该处停止挖方施工。介于 116 米至 123 米之间的高度范围维持清表后现状。

J31—J32 至 J21—J22 之间区域除护坡外场平标高按 116 米；

J29—J32 至 J26—J27 之间区域场平标高按 116 米；


J29—J30 作为场平边界，沿 J29—J30 做安全护坡；

上述内容未描述到的区域按照相邻区域间标高差平缓放坡过渡。

规划场平区域内标高如有变动，以甲方要求为准。

②取土范围：

规划取土范围详见下图：

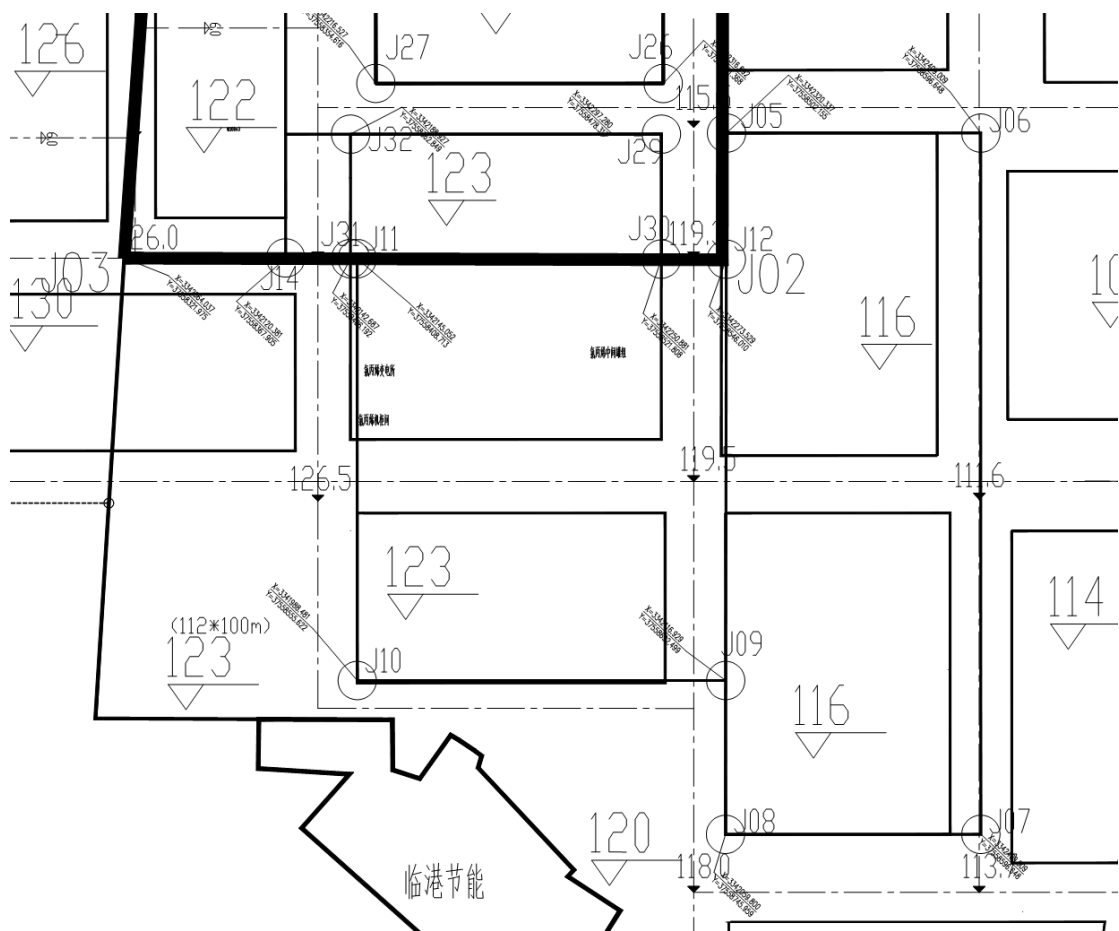

取土地边界坐标列表

取土范围 地块	场平边界 位号	X	Y	备注
取土地块 一（116 米）	J05	3342320.337	37558502.155	
	J06	3342409.009	37558596.648	
	J07	3342409.009	37558596.648	
	J08	3342059.800	37558745.959	
取土地块 二（123 米）	J09	3342116.929	37558692.499	
	J10	3341988.481	37558555.622	
	J11	3342145.052	37558408.713	
	J12	3342273.529	37558546.010	

填方取土范围详见下图。

三、工程技术要求

（一）土质要求为素土，取土场为甲方指定区域，要求乙方编制施工方案及取土规划，在满足此项目取土需求的情况下，也需为未来的取土工作做好规划、提供便利。

（二）现场土方填筑完成后，顶标高须满足甲方及图纸要求。土地整理工作

完成后,需绘制地形地貌图,所有顶标高均应 $\geq$ 设计标高,否则视为工程不合格。

(三) 乙方应完成施工范围内的清表工作,对于施工范围内的淤泥、树木、杂草、小型灌木等植被需连根清除,自行清理至场外,并做好当地村民、政府单位等的协调工作;生活垃圾、建筑垃圾、工业废料等严禁就地掩埋,对旧路面、混凝土硬化场地等需用破碎机破除,存放至甲方指定地点。

(四) 严禁随意弃土,严禁使用石头回填,回填土中有机物含量不大于 5%,严禁含有直径 $\geq 5\text{cm}$ 的树根、草皮、秸秆等植被残留物。乙方负责取土点及回填点的清表工作,各区域回填标高以甲方要求为准,分层最大松铺厚度不大于 300mm,每 600mm 用重型振动压路机进行碾压,压实系数不小于 0.90,含水率不超过 10~16%,平整度满足甲方要求,放坡平顺,不得出现底坑、高台等现象。遇水坑、沼泽地等区域应抽水并清除淤泥后再进行回填,参考现场实际情况确定水坑、沼泽地等的回填厚度。乙方应做好施工场地的排水工作,施工场地内不得出现积水情况,自行负责临时便道的修筑,以满足清表回填需要。取土区域以甲方指定区域为准,乙方应编制取土方案,做好取土规划,工程竣工后,实际高程在设计高程 $\pm 3\text{cm}$ 之内为合格工程,超过设计高程+3cm 标高以上的土方工程量,甲方不再支付工程款。标高低于设计高程-3cm 为不合格工程,不合格工程甲方拒绝付款。在满足此项目取土需求的情况下,也需为未来的取土工作做好规划、提供便利。

(五) 土方工程填筑至甲方要求标高后,乙方应立即书面申请验收,并绘制地形地貌图,经监理(如有)、工程造价单位(如有)、第三方费控单位(如有)及甲乙双方共同确认,作为计算本项目工程量的依据,所有顶标高均应 $\geq$ 设计标高,否则视为工程不合格。

工程按期竣工并验收合格后,本工程实际工程量须经监理(如有)、工程造价单位(如有)、第三方费控单位(如有)及甲乙双方共同确认。实际高程在设计高程 $\pm 3\text{cm}$ 之内为合格工程,超过设计高程+3cm 标高以上的土方工程量,甲方不再支付工程款。标高低于设计高程-3cm 为不合格工程,不合格工程甲方拒绝付款。

场地填方底标高以甲方聘请的测绘单位在清表完成后对原始地坪地貌的测量成果为基准,竣工验收前,因施工过程中原始地坪地貌沉降造成的土方用量及施工机械费等费用均包含在报价中。结算时总价不予以调整。

(六)乙方在施工过程中,必须服从甲方及监理(如有)的正常调度和管理,必须按甲方要求和施工规范、质量标准认真组织施工,并达到规定的质量和要求。严禁淤泥进场,土质要求为素土,压实系数不小于 0.90,含水率 $\leq 10\% \sim 16\%$ 。厂区内运土临时道路的修筑及维护等一切费用均包含在报价中,乙方须在开工前提交施工组织设计和《土地整理工程专项施工方案》,方案应含但不限于现场临时道路的布置,临时路施工方法,临时路维护修复措施,特殊天气道路使用措施等内容。

四、工程质量等级及验收标准

(一)工程质量等级:合格。

(二)工程质量标准:执行国家、部颁的现行标准。

附件 2： 《法定代表人授权书》

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国（注册地址）的（公司名称）授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参与滨化集团股份有限公司组织的单位入网、竞卖、招投标、商务谈判、合同签订等业务相关的活动，代理人在以上活动中以本公司的名义处理的一切与之有关的事务，我司均予以承认。被授权人无权转让授权。

代理人负责业务范围为：

本授权书于 年 月 日签字生效，在撤销授权的书面通知前，本授权书有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

法定代表人（签字/ 盖章）：

被授权人（签字）：

公司名称（盖章）：

法定代表人身份证复印件：

正面	反面

被授权人身份证复印件：

正面	反面

附件 3:

公司联系人信息

公司名称	
联系人	
电话	
邮箱	
保证金退还信息 (开户行及行号)	
保证金退还信息 (银行账号)	
公司名称 (盖章)	

附件 4:

报名信息表

序号	单位名称	公司注册 资本	成立时间	被授权人	联系电话	联系邮箱	报名项目	备注
1								

附件 5:

业绩统计表（提供 EXCEL 格式）

序号	工程名称	工程内容	工程时间	合同额	发票信息	备注
1					发票号/发票时间/ 发票金额	