

滨化集团模块化机柜扩容及机房改造项目 供应商寻源公告

滨化集团股份有限公司计划对所需模块化机柜扩容及机房改造项目进行招标，现对供应商进行公开寻源，诚挚邀请资质全、实力强、信誉佳的单位前来报名。请有报名意向的单位在本公告规定时间内提交报名材料，相关招标信息公告如下：

一、招标项目基本情况

项目名称：模块化机柜扩容及机房改造项目

项目地址：山东省滨州市滨城区黄河五路 888 号

技术要求：详见附件 1《模块化机柜扩容及机房改造项目技术要求》

二、报名单位资格要求

1. 报名单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力和独立订立合同的权利；
2. 报名单位成立时间满 2 年；
3. 报名单位注册资本 300 万元人民币及以上；
4. 报名单位具有电子与智能化工程专业承包资质；
5. 报名单位具有信息技术服务运行维护 ITSS 资质；
6. 报名单位须为华为技术有限公司或华为数字能源技术有限公司授权经销商（在有效期内）；

7. 报名单位 2023 年至今具有 2 个及以上 FusionModule 系列安装实施案例；

8. 可开具 13%增值税专用发票；

9. 报名截止日前报名单位未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单（提供相应网站查询界面截图）；

10. 报名单位无影响自身的严重违法记录、法律诉讼和债务负担；

11. 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目的报名；

12. 本项目不接受联合体报名。

三、报名时间

截止至 2025 年 5 月 9 日 17: 00

四、报名资料的提交

1. 请将以下报名资料（电子 PDF 版扫描件加盖红色公章）在报名截止日期前发送至招投标联系人电子邮箱或将纸质版报名资料在报名截止日期前送至招投标联系人地址处：

（1）资质证明材料（营业执照、授权等资质文件电子扫描件或复印件均加盖公章）；

（2）公司情况介绍（含公司简介、专利证书等）；

（3）提供的业绩需包含合同首页、签字页、合同或合同

附件体现规格型号等部分内容、对应发票及在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验截图；

(4) 法定代表人及被授权人身份证明（加盖公章）；

(5) 法定代表人授权书（加盖公章）。

注：请报单位所提交报名资料以“项目名称+单位名称+联系人姓名+联系方式”命名；一并提交公司联系人信息、报名信息表（见附件）。

2. 意向单位未在规定时间内报名的，将会拒绝接收。

3. 我公司将依据报单位提供的报名资料进行审核，必要时对审核通过的单位进行实地考察。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

五、联系方式

1. 招投标联系人员：

王云飞 19854350862

电子邮箱：zhbb@befar.com

联系地址：滨化集团股份有限公司招标管理部（山东省滨州市滨城区黄河五路 869 号 314 室）

2. 技术联系人员：

于清馨 18054500630

附件1：《模块化机柜扩容及机房改造项目技术要求》

附件2：《法定代表人授权书》

附件3：公司联系人信息

附件4：报名信息表

附件5：业绩统计表

招标管理部

2025年4月29日

附件1：《模块化机柜扩容及机房改造项目技术要求》

一、现状说明

1、目前在用为华为 FusionModule800 微模块机柜，一共 12 个机柜，其中包括一体化配电综合柜*1、UPS 蓄电池柜*2、IT 柜 *9，机柜配件清单，请见分享链接：
<http://pan.befar.com/#s/G0bnEmA> 访问密码：y7YJ6

2、机房总面积约（东西：11.6m，南北：6.6m），高度约（房间地面至房顶 3m，静电地板地面至房顶 2.7m）；

3、静电地板下方配备电力电缆桥架、接地排等，机房整体展示图及各细节尺寸，请见分享链接：
<http://pan.befar.com/#s/Hm0R5yg> 访问密码：Q24tQ

4、当前机房总配电功率：三相电，根据公司内部电气部门现场勘察，总线路及空开，可以支持当前机柜内设备数量 x2 运行。

二、扩容要求

1、新增机柜与原机柜 1:1 复制，但不限内部传感器及配件使用最新产品及型号；

2、机房东墙位置，配备两组开放式 UPS 蓄电池架，将旧机柜及新机柜的 UPS 蓄电池，全部外置；

3、旧机柜，需在 UPS 蓄电池柜内各配备两个竖装全高 PDU（与新机柜使用同款）；

4、新机柜的动环系统与旧机柜的动环系统并接，实现一个后台统一监控。新机柜具备 UPS 蓄电池状态检查功能（可以使用第三方，但需要具备 API 或 SNMP 协议对接）同时要配备房间的温湿度、动力电源（3 路三相电）、烟感的监控、邮件报警功能等；

5、两机柜之间，左右两侧，在机柜上方架设不锈钢 300*105mm 桥架，利于后续两机柜之间走线；

6、机房内增加 2 台环境空调，要求格力品牌，立式、变频、3 匹、家用版，具备连接 wifi 功能、支持通电自启动；

7、增加米家新风机 米家 MJXFJ-300-G1 300m³/h 大风量 *2 台；

8、增加排烟系统 1 套，流量 >1000m³/h，配备电动防火阀、电动密闭阀、单层百叶风口、铝合金防雨百叶风口、风机控制箱；

9、目前的动力电柜内，至新机柜电缆前，需增加 150A 空开；

10、海康威视 4mm 400 万臻彩 POE 半球*2、1.05mm 500 万鱼眼全景 POE 摄像头*2，海康威视 32 路、800 万、8 盘位硬盘录像机*1（Z8/X 系列、支持 Smart265、2U 机架式、双网口、配 4 块 8T 监控级硬盘，目前已有 POE 交换机）；

11、机房内 3 个窗子，里外全部做防水，并用石膏板封堵、刷漆；

12、佛山照明（FSL）1m 轨道灯白色款轨道 16 根，25W 白光 5700K led 导轨灯白色款 20 个。新增灯一条线路控制，改造原有灯线路，一条控制（两条线路铺设于房间西北角）；


13、新机柜后侧需新增接地排；

14、新机柜与旧机柜对比，安装要求左右对齐、高低一致；

15、新机柜内 3 台精密空调，需均匀分布在机柜内；

16、目前旧机柜有两块蓄电池内阻高，更换阀控式密封铅酸蓄电池，65Ah，12V 单体，258mm(宽) * 168mm(深) * 214mm(高)，2 块；

17、本次新增机柜采用打包式交钥匙服务，包括静电地板的切割、机柜支架的焊接、所有空调外机支架的焊接、动力电缆及所有线路、空调延长铜管等全部。

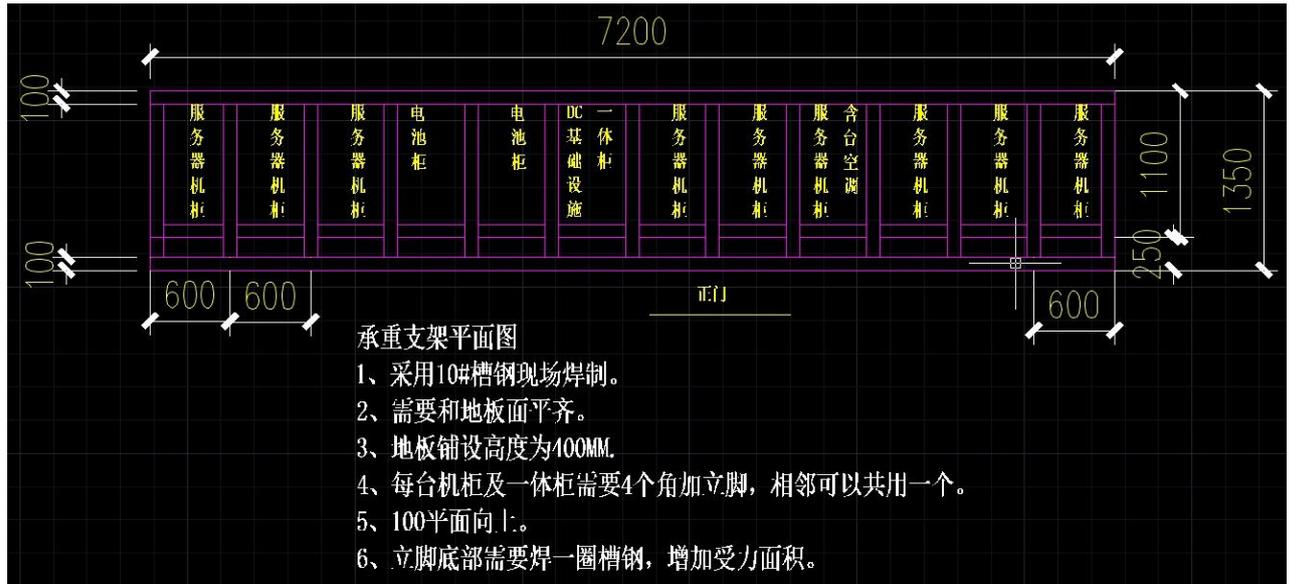

三、施工要求

1、空间布局：合理规划设备区、布线区、操作区等，保证空间利用高效，便于人员操作和空气流通；

2、装修施工：窗子、静电地板，封堵及切割需整齐，新机柜周边的静电地板尽量采用整砖；

3、电气系统：使用符合标准规格的电缆，线路铺设规范、标识清晰。

附件 2:

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国（注册地址）的（公司名称）授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参与滨化集团股份有限公司组织的供应商入网、竞卖、招投标、商务谈判、合同签订等业务相关的活动，代理人在以上活动中以本公司的名义处理的一切与之有关的事务，我司均予以承认。被授权人无权转让授权。

代理人负责业务范围为：

本授权书于 年 月 日签字生效，在撤销授权的书面通知前，本授权书有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

法定代表人（签字/ 盖章）：

被授权人（签字）：

公司名称（盖章）：

法定代表人身份证复印件：

正面	反面
----	----

被授权人身份证复印件：

正面	反面
----	----

附件 3:

公司联系人信息

公司名称	
联系人	
电话	
邮箱	
保证金退还信息 (开户行及行号)	
保证金退还信息 (银行账号)	
公司名称 (盖章)	

附件 4:

报名信息表 (提供扫描件)

单位名称	公司注册资本	成立时间	被授权人	联系电话	联系邮箱	备注

附件 5:

业绩统计表 (提供 EXCEL 格式)

序号	合同名称	合同双方单位名称	签订时间	合同金额	发票信息	备注
					发票号码/发票代码 开票日期/发票金额	